


## Kodierter Magnetschalter Baureihe MAK-52

Typbezeichnung **MAK-5236-CD-1.5**

Artikelnummer **6490652335**

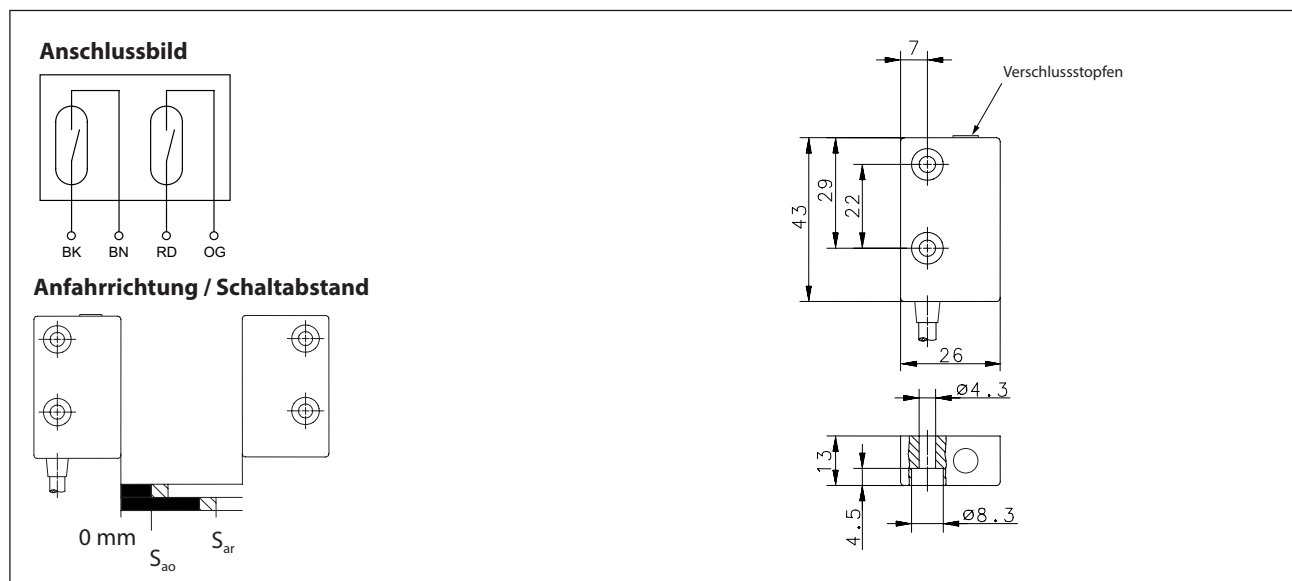

### Technische Daten

Schaltfunktion	2 x Schließer	
Bezugsmagnet	TK-52-CD/2 (6402052067)	TK-52-CD/2 SN8 (6402052075)
gesicherter Schaltabstand - EIN	$S_{ao} \geq 3 \text{ mm}$	$\geq 6 \text{ mm}$
gesicherter Schaltabstand - AUS	$S_{ar} \leq 9 \text{ mm}$	$\leq 17 \text{ mm}$
Wiederholgenauigkeit	R	$\pm 0,1 \text{ mm}$ , gleiche geometrische Verhältnisse und Temperatur
Gebrauchskategorie	DC-12	
Schaltfrequenz	f	1 Hz

### Elektrische Daten


max. Schaltspannung	30 V <sub>DC</sub>
max. Schaltstrom	0,25 A
max. Schaltleistung	5 W
Schutzklasse nach EN IEC 61558	III (Schutzkleinspannung)
Hinweis	Kombinationen von Schaltspannung und -strom dürfen die maximale Schaltleistung nicht übersteigen.

Mechanische Daten	
Gehäuse	PBT, schwarz; Reedkontakte eingegossen
Anzugsmoment Befestigungsschrauben	1,25 Nm ± 0,25 Nm
Temperaturbereich	- 10 °C ... + 105 °C (Kabel bewegt) - 30 °C ... + 105 °C (Kabel fest verlegt)
mechanische Lebensdauer	3 x 10 <sup>8</sup> Schaltungen
Schwingungsfestigkeit	10 G (10 - 1200 Hz)
Schockfestigkeit	10 G (11 ms, ½ Sinuswelle)
Schutzart	IP 67 nach EN 60529
Verschmutzungsgrad	3 nach EN 60947-1
Anschlussart	Kabel 4 x AWG26 x 1,5 m; PVC-schwarz und Kabeltülle TPE, schwarz
Einbaulage	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)

Kennzahlen für Sicherheitstechnik	
B10d	20 x 10 <sup>6</sup> Zyklen (20 % Last) 0,4 x 10 <sup>6</sup> Zyklen (nominale Last)
Gebrauchsdauer	20 Jahre

Vorschriften	
	DIN EN ISO 13849-1
	EN 60947-5-3
Hinweis	Die Norm EN 60947-5-3 wird nur durch ein komplettes System, bestehend aus kodiertem Magnetschalter mit zugehörigem Betätiger und einer geeigneten Sicherheitsauswertung, erfüllt.

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Zulassungen	
	
	UL Listed, Ind. Cont. Eq. / Class 2 Power source

Bemerkungen	
Bei induktiven und kapazitiven Lasten ist ein Kontaktschutz vorzusehen.	