


Induktive Näherungsschalter Baureihe M18

Typbezeichnung **SIB-M18PA/008-KLS12**

Artikelnummer **6502805003**

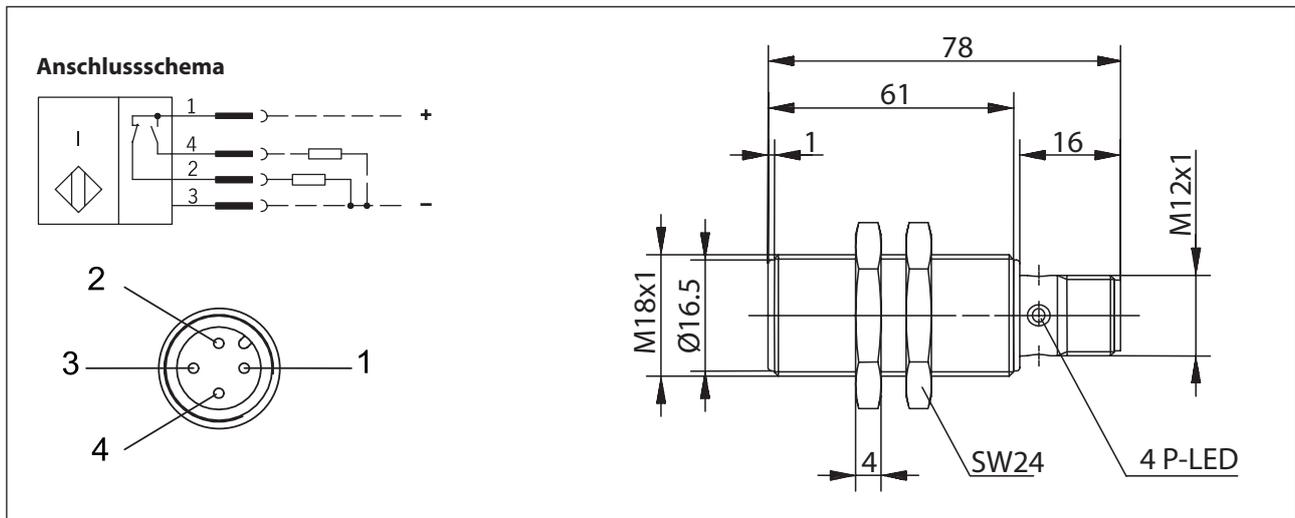

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

Elektrische Daten		
Bemessungsschaltabstand	S_n	8 mm
Normmessplatte		24 mm x 24 mm, t = 1 mm; Material: FE360
Realschaltabstand	S_r	7,2 ... 8,8 mm
Gesicherter Schaltabstand	S_a	0 ... 6,5 mm
Schaltelementfunktion		Antivalent, DC
Wiederholgenauigkeit	R	≤ 5 %
Hysterese	H	≈ 10 %
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	8 - 30 V DC (PELV / SELV-Netzteil)
Bemessungsisolationsspannung	U_i	75 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	500 V
Spannungsfall	U_d	≤ 2,5 V
Gebrauchskategorie		DC-13
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	200 mA
Kleinster Betriebsstrom	I_m	1 mA
Reststrom	I_r	≤ 0,1 mA
Leerlaufstrom	I_o	≤ 8 mA
Schaltelement		dauerkurzschluss- u. überlastfest
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Schaltfrequenz	f	200 Hz
Einbauart		bündig
Verpolschutz		ja
Ausschaltverzug	t_a	≤ 5 ms
Bereitschaftsverzug	t_v	≤ 50 ms

Mechanische Daten	
Frontkappe	LCP, schwarz
Gehäuse	Messing vernickelt
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C
Schutzart	IP67 (nur mit dazugehöriger Steckdose in gestecktem Zustand)
Verschmutzungsgrad	3 (Bei Verschmutzung des aktiven Bereiches kann eine Beeinträchtigung des Schaltabstandes eintreten)
Anschlussart	Stecker M12x1, PA
Befestigungshilfen	2 x Sechskantmutter
Anzugsmoment Befestigungsmuttern	10 Nm +3 Nm

Sicherheitskenndaten bei 60°C		
Der induktive Näherungsschalter darf nur in Verbindung mit einer Sicherheitssteuerung, zum Beispiel Sicherheits-SPS, verwendet werden, durch die ein Sensorfehler vor der nächsten Anforderung an die Sicherheitsfunktion erkannt wird.		
bis PL	d	nach EN ISO 13849-1
Kategorie	2	
PFH _b	1,46 x 10 ⁻⁸ 1/h	nach DIN EN 62061
SIL CL	2	
MTTF d	1990 Jahre	
Gebrauchsdauer	20 Jahre	

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
	nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)