


Induktive Näherungsschalter Baureihe M30

Typbezeichnung **KIN-R34PS/020-KS12**

Artikelnummer **6502915004**

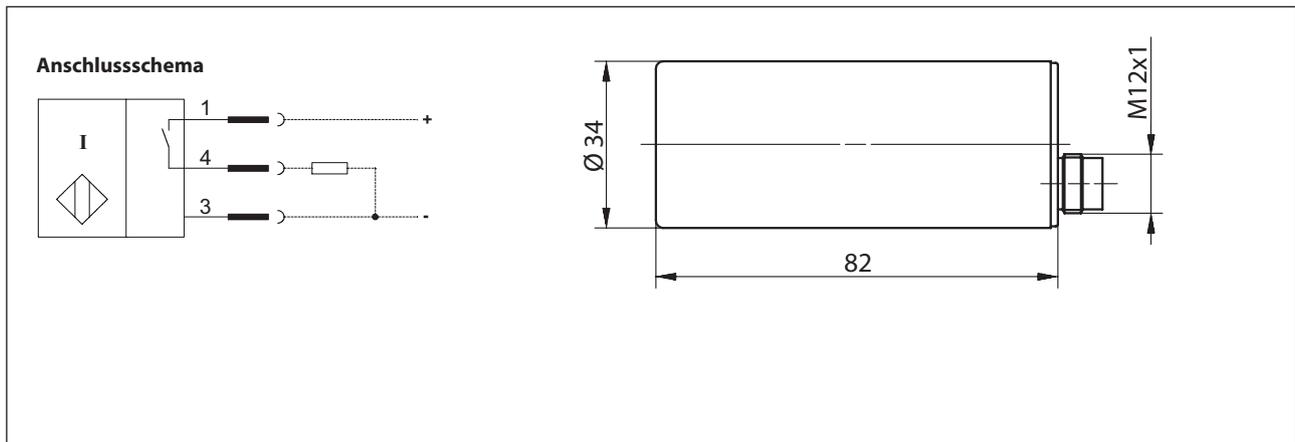

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

Elektrische Daten		
Bemessungsschaltabstand	S_n	20 mm
Gesicherter Schaltabstand	S_a	0 ... 16,2 mm
Schaltelementfunktion		DC, Schließer
Wiederholgenauigkeit	R	≤ 5 %
Hysterese	H	≈ 10 %
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	10 - 60 V DC
Bemessungsisolationsspannung	U_i	75 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	500 V
Spannungsfall	U_d	≤ 2,5 V
Gebrauchskategorie		DC 13 bei $I_e = 50$ mA und $U_e = 33$ V DC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 200 mA
Reststrom	I_r	< 0,1 mA
Leerlaufstrom	I_o	< 8 mA
Schaltelement		dauerkurzschluss- u. überlastfest
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Schaltfrequenz	f	100 Hz
Einbauart		nicht bündig
Verpolschutz		ja
Bereitschaftsverzug	t_v	< 50 ms

Mechanische Daten	
Gehäuse	PBT, rot
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP67 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Anschlussart	Steckverbindung

EU-Konformität	
nach Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)	