
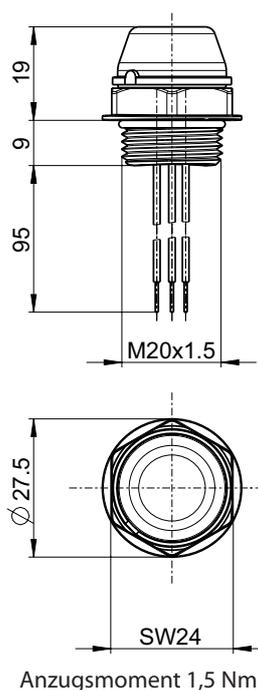


Zubehör

Einbauleuchte

Typbezeichnung **L20-RD/GN**Artikelnummer **6519125001**

Anschlusschema

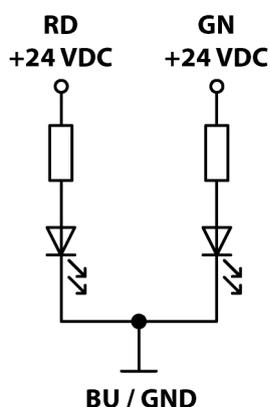

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24V \pm 20%
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	24 mA
Einschaltdauer		100%

Mechanische Daten

Gehäuse	PC / ABS (schwarz)
Deckel	PC (transparent)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +80 °C (bei roter oder grüner LED) -25 °C ... +70 °C (bei gelber LED)
Schutzart	IP67 nach EN 60529 (nur im verschraubten Zustand mit beigelegten Dichtring)
Lieferumfang	Einbauleuchte und Dichtring
Farbe	rot, grün oder gelb
Leuchtmittel	LED
Anschlussart	Litzen UL/cUL-Litze Style 1007/1569 AWG26 (0,14 mm ²) mit Aderendhülsen
Gewicht	10 g
Einbaulage	beliebig

Produktzuverlässigkeit (entsprechend DIN EN 61709 (SN 29500))	
MTTF	> 7500 Jahre (Vertrauensbereich 60 % und mittlere Umgebungstemperatur 40°C)
Vorschriften	
	EN 60947-5-1:2018
	DIN EN 60529:2014-09
EU-Konformität	
	nach Richtlinie ROHSIII 2011/65/EU; 2015/863
Zulassungen	
	 Class2