
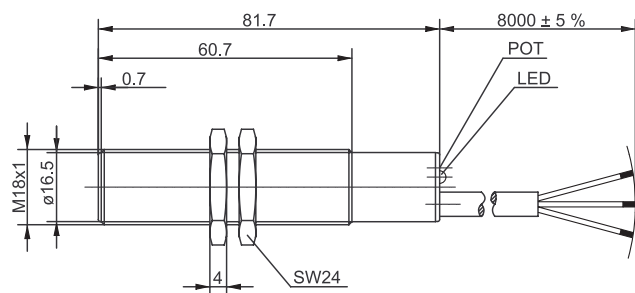


Kapazitive Näherungsschalter Baureihe M18

Typbezeichnung **KCB-M18PS/005-KL8P**

Artikelnummer **6607905965**

Anschlussschema

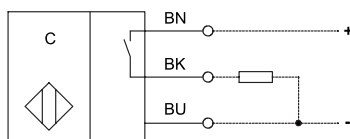

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-2

Elektrische Daten		
Bemessungsschaltabstand	S_n	5 mm
Einbauart		bündig
Normmessplatte		30 x 30 x 1 mm; Material Stahl; geerdet
Realschaltabstand	S_r	≈ 1 - 5 mm; S_r einstellbar mittels Potentiometer (POT) Rechtsdrehung erhöht die Empfindlichkeit, Linksdrehung verringert die Empfindlichkeit
Gesicherter Schaltabstand	S_a	$0 \leq S_a \leq 0,8 \cdot S_r$
Schaltelementfunktion		Schließer
Wiederholgenauigkeit	R	$\leq 0,1 \cdot S_r$
Hysterese	H	$\leq 0,2 \cdot S_r$
Schaltfrequenz	f	≈ 25 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	12 V - 48 V DC
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	U_B	10 V - 60 V DC
Bemessungsisolationsspannung	U_i	75 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	500 V
Spannungsfall	U_d	≤ 2 V DC
Gebrauchskategorie		DC-13
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 200 mA DC
Kleinsten Betriebsstrom	I_m	≥ 1 mA DC
Reststrom	I_r	$\leq 0,5$ mA DC
Leerlaufstrom	I_o	≤ 20 mA DC
Schaltelement		dauerkurzschluss- und überlastfest
Art des Kurzschlusschutzes		taktend
Verpolschutz		bei Vertauschen der Anschlußleitungen tritt keine Beschädigung des Schalters auf
Bereitschaftsverzug	t_v	≤ 50 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		
Hochfrequenzbeeinflussungsfestigkeit	IEC 61000-4-3	3 V/m, 80 ... 1000 MHz
Elektrostatische Entladungsfestigkeit	IEC 61000-4-2	4 kV CD
Schnelle Transientenfestigkeit (Burst)	IEC 61000-4-4	1 kV Koppelzange
Stoßspannungsfestigkeit (Surge)	IEC 61000-4-5	500 V, 1,2/50 µs @ Ri = 42 Ω

Mechanische Daten	
Gehäuse	Messing vernickelt
Frontkappe	PTFE, natur
Abschlusskappe	PA6.6, schwarz
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP65
Verschmutzungsgrad	3 (bei Verschmutzung der Optik können im Erfassungsbereich Beeinträchtigungen eintreten.)
Anzeigen	Versorgungsspannung: LED = grün Schaltelement „EIN“: LED = gelb
Anschlussart	Kabel 3 x 0,5 mm ² , PVC-Mantel, schwarz
Befestigungshilfe	2 x Sechskantmutter; Messing vernickelt (Anzugsdrehmoment max. 25 Nm)

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)