



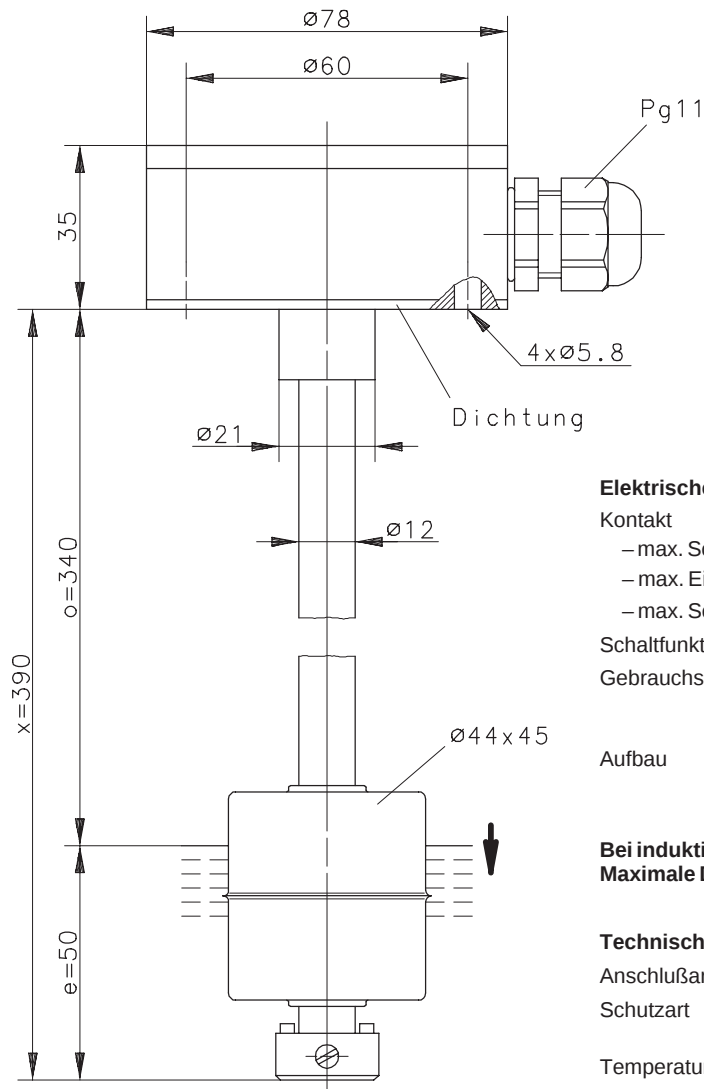

Leistungsdiagramm
(maximale Werte)

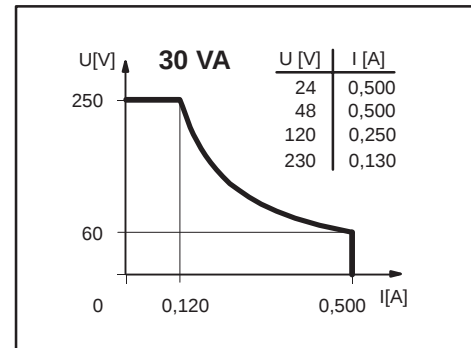

Elektrische Daten (maximale Werte) :

Kontakt

- max. Schaltspannung : 250 V
- max. Einschaltstrom : 0.5 A
- max. Schaltleistung : 30 VA

Schaltfunktion

: Umschalter, fallendes Niveau

Gebrauchskategorie

: AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
(IEC 947-3-1 / EN 60947-3-1)

Aufbau

: nach DIN VDE 0660 T200
(IEC 947-5-1 / EN 60947-5-1)

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Technische Daten :

Anschlußart

: Klemmleiste im Gehäusekopf

Schutzart

: IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
(IEC 529 / EN 60529)

Temperaturbereich

: -5°C bis +60°C

Mediumtemperatur

: -5°C bis +60°C

maximaler Druck

: 15 bar


mech. Lebensdauer

: je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen
±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Anschlußschema

(passend zum gezeichneten Zustand)



ACHTUNG :

Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³

Die Toleranz der Schaltpunkte beträgt ±2 mm

Mechanische Daten :

Anschlußkopfwerkstoff

: GD-AISI12(3.2581.05)

Schaltrohrwerkstoff

: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)

Schwimmerwerkstoff

: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)

– Dichte

: etwa 0.7 g/cm³ ±10%

– Eintauchtiefe

: 32 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm³)

Stellingwerkstoff

: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)

Dichtungwerkstoff

: NBR

erstellt 11.05.2001 Häßler
freigegeben 11.05.2001 Limbach