



Typbezeichnung: **MAN-713 KR1,5S TE**

Artikelnummer: **6815128005_02**

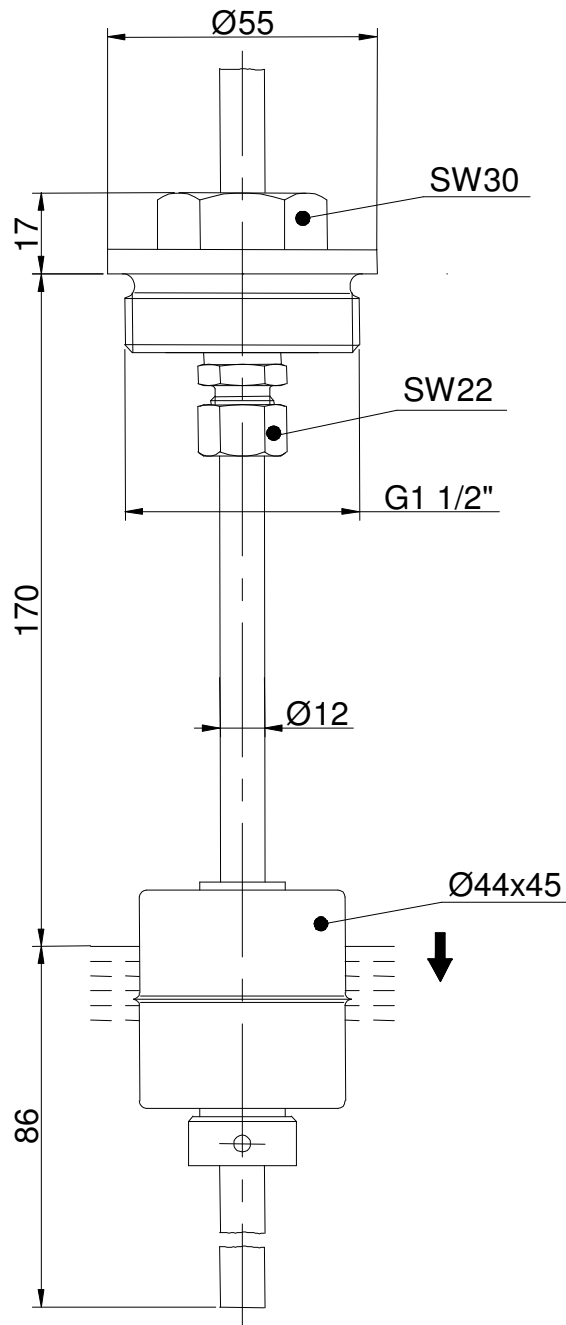

Anschlussschema (entspricht gezeichnetem Zustand)

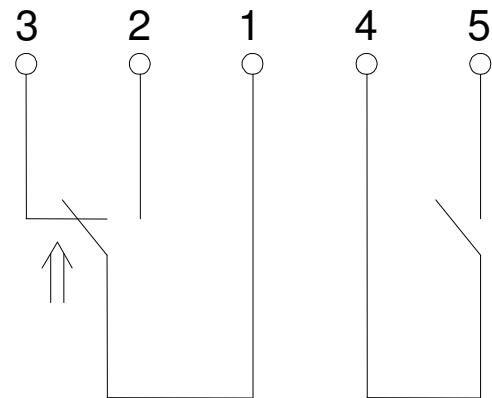

Elektrische Daten

Reedkontakt:	max. Schaltspannung	250 V AC
	max. Einschaltstrom	0,5 A
	max. Schaltleistung	30 VA
Temperaturschalter:	I min	50 mA
	I max	2,5 A
Gebrauchskategorie	AC-21A und DC-21A nach DIN VDE 0660 T107	
Aufbau	nach DIN VDE 0660 T200	

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine Sachmängelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsächlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist.
Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 02.05.2005 / Blatt 1 von 1

Dokument : 6815128005_02_deu / Stand : 0

Mechanische Daten

Verschraubungswerkstoff R3/8	Niro 1.4571
Verschraubungswerkstoff R1 1/2	St. Gal. ZN6
Schaltrohrwerkstoff	Niro 1.4571
Schwimmerwerkstoff	Niro 1.4571
-Dichte	etwa 0,7 g/cm ³ ±10%
-Eintauchtiefe	32 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
Stellringwerkstoff	Niro 1.4571
Dichtungswerkstoff	NBR
	Dichtung Hydraulikölbeständig!
Temperaturbereich	-25°C bis +100°C
Anschlussart	0,65m Kabel, PVC; 5x0,5mm ²
Ausgangsfunktion	1 Umschalter (Füllstand)
	1 Temperaturschalter
	Schließer 80°C ±5K
	Hysterese 5K
Schutzart	IP 65 nach DIN VDE 0470 T1

Allgemeine Hinweise

Reproduzierbarkeit der Schaltepunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0,05 mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Die Maße der Schaltepunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³.

Die Toleranz der Schaltepunkte beträgt ±2 mm.

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten! Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!