



Type: **MAE-713 KAS**

Artikel.-Nr.: **681.5182.018**

Datum: **06.05.1999/2056**

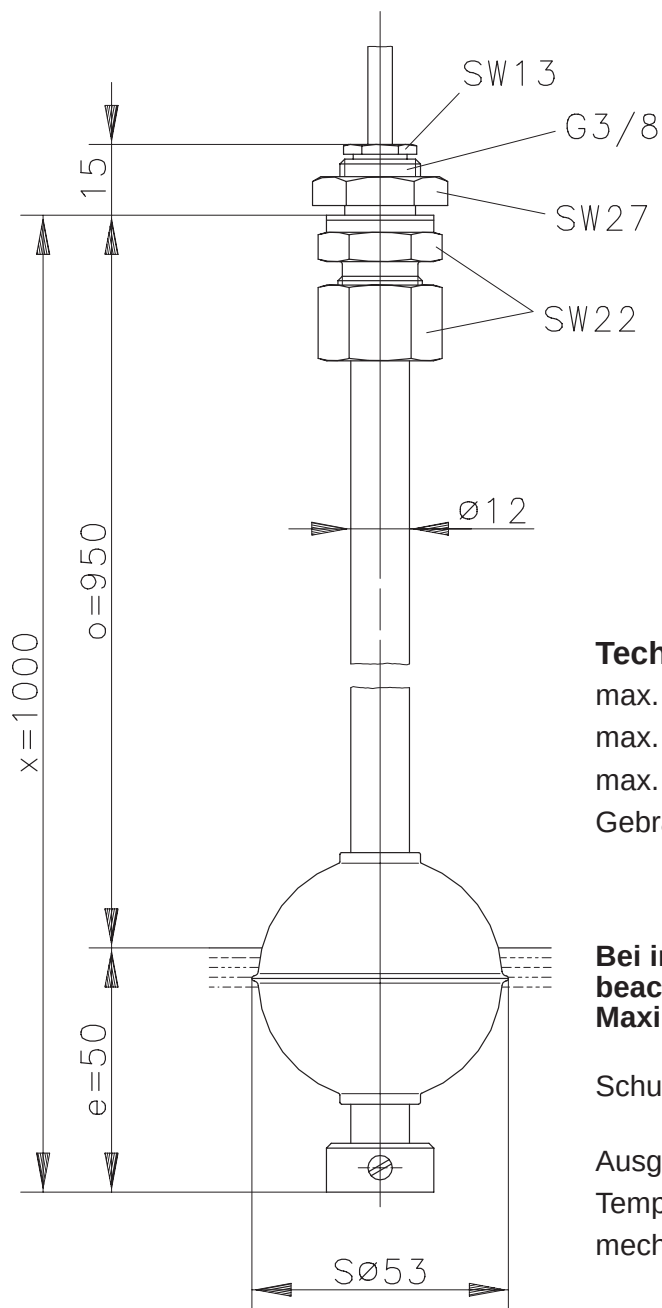

Leistungsdiagramm
(maximale Werte)

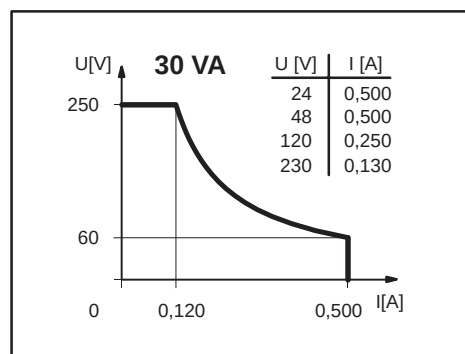

Technische Daten (maximale Werte) :

max. Schaltspannung : 250 V
max. Einschaltstrom : 0.5 A
max. Schaltleistung : 30 VA
Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
IEC 947-3-1, EN 60947-3-1


Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!

Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
IEC 529, EN 60529
Ausgangsfunktion : 1 Umschalter, fallendes Niveau
Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen ± 0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Anschlußschema



Mechanische Daten:

Gehäusewerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Stellringwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Anschlußart : 1m Kabel, PVC
Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
IEC 947-5-1, EN 60947-5-1