



Type: **MAB-713 LTS**

Artikel.-Nr.: **681.6100.009**


Datum: **28.09.1999/2220**

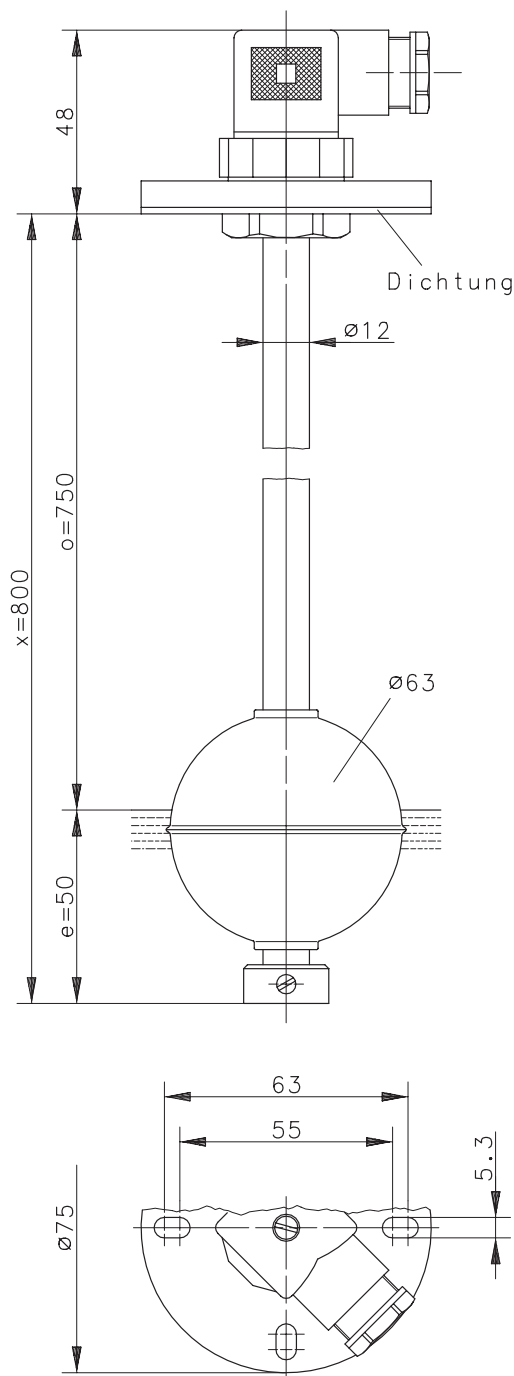

Anschlußschema



Leistungsdiagramm (maximale Werte)

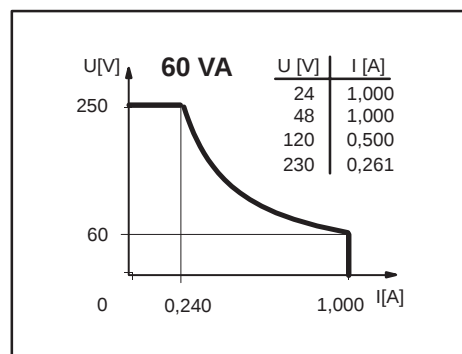

Technische Daten (maximale Werte) :

max. Schaltspannung : 250 V
max. Einschaltstrom : 1.0 A
max. Schaltleistung : 60 VA
Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
(IEC 947-3-1, EN 60947-3-1)

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Schutzart (mit montiertem Stecker) : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
(IEC 529, EN 60529)
Ausgangsfunktion : 1 Umschalter, fallendes Niveau
Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen
±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Flanschwerkstoff : PC
Schaltrohrwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
(schwimmfähig bis Dichte 0.54 g/cm³)
Stellingwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Dichtung : NBR
Anschlußart : Steckverbindung nach DIN 43650
Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
(IEC 947-5-1, EN 60947-5-1)

ACHTUNG : Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³