



Type: **MAS-713 LYS**

Artikel.-Nr.: **681.6280.017**

Datum: **07.02.2000/2028**

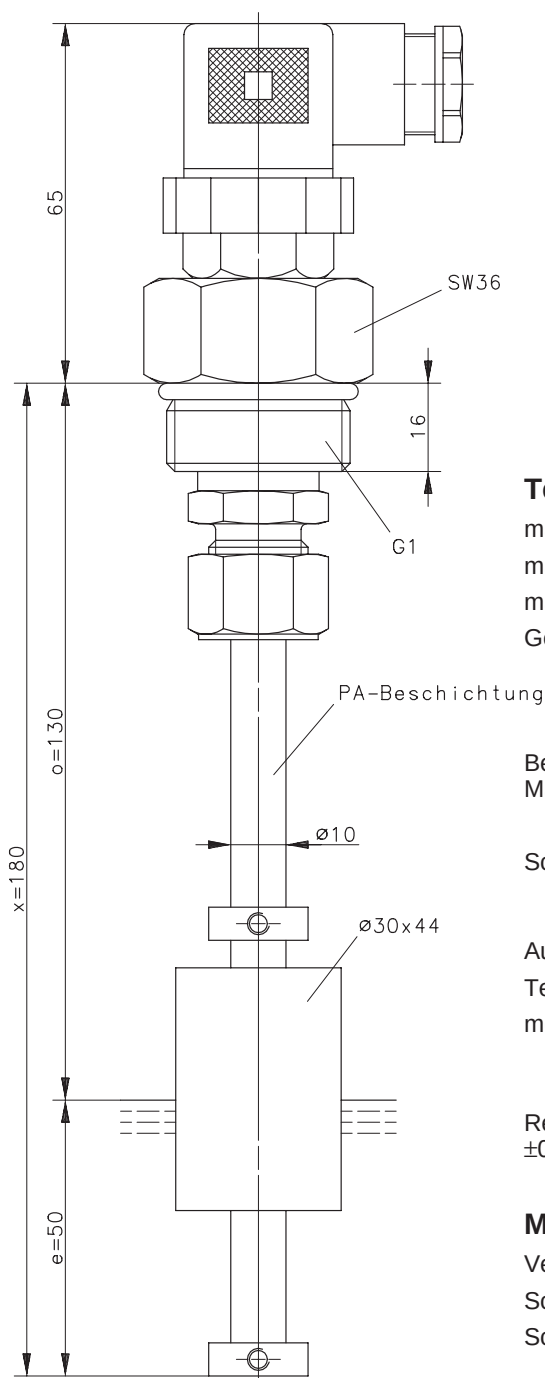


Anschlußschema



Leistungsdiagramm

(maximale Werte)

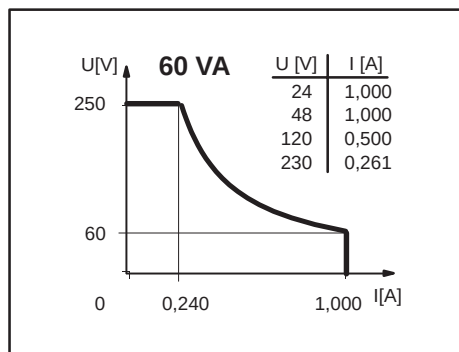

Technische Daten (maximale Werte) :

max. Schaltspannung : 250 V
max. Einschaltstrom : 1.0 A
max. Schaltleistung : 60 VA
Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
(IEC 947-3-1 / EN 60947-3-1)

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
(IEC 529, EN 60529)
mit montiertem Stecker
Ausgangsfunktion : 1 Umschalter, steigendes Niveau
Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen
±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Verschraubung : CuZn39Pb3 (2.0401)
Schaltrohrwerkstoff : CuZn37 (2.0321) mit PA 11 beschichtet
Schwimmerwerkstoff : NBR
(schwimmfähig bis Dichte 0.45 g/cm³)
Stellingwerkstoff : CuZn39Pb3 (2.0401)
Dichtung : NBR
Anschlußart : Stecker 3pol. nach DIN 43650
Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
(IEC 947-5-1 / EN 60947-5-1)

ACHTUNG : Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³