


Miniatur-Schwimmerschalter


Typbezeichnung **MAY-721 BAS 0125**

Artikelnummer **6821262005**


Delimon ID-Nr.: 39161-4793

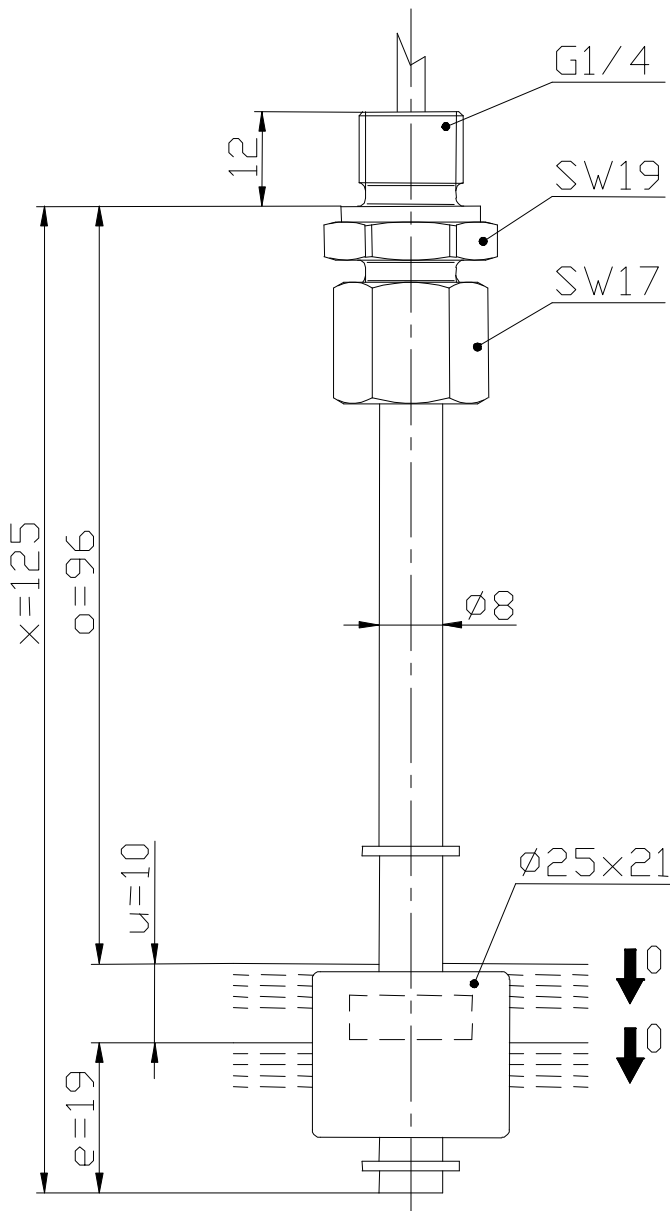

Leistungsdiagramm (maximale Werte)

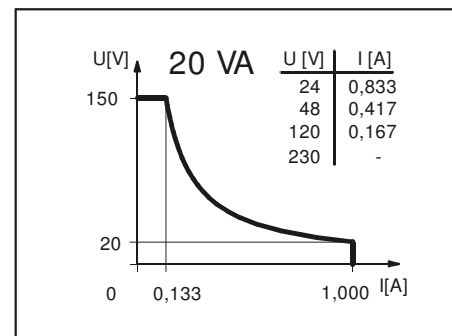

Anschlußschema (entspricht gezeichnetem Zustand)

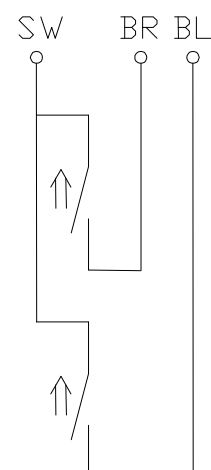

Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabedatum : 10.02.2006 / Blatt 1 von 2
Dokument : 6821262005_de.doc / Stand : 1

Miniatur-Schwimmerschalter

Typbezeichnung **MAY-721 BAS 0125**

Artikelnummer **6821262005**

Elektrische Daten

Reedkontakt:	max. Schaltspannung	150 V
	max. Schaltstrom	1,0 A
	max. Schaltleistung	20 VA
	mechanische Lebensdauer	je nach zu schaltender Last 10^7 bis 10^9 Schaltungen
Ausgang		2 Öffner, fallendes Niveau
Gebrauchskategorie		AC-22A und DC-22A nach DIN VDE 0660 T107
Aufbau		nach DIN VDE 0660 T200

Mechanische Daten

Verschraubungswerkstoff	Stahl
Schaltröhrenwerkstoff	CuZn37 (2.0321)
Schwimmerwerkstoff	PP
-Dichte	etwa 0,53 g/cm ³ ±10%
-Einbautiefe	12 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
Greifringwerkstoff	CuZn8 (2.1030)
Dichtungswerkstoff	NBR
Umgebungstemperatur	-5°C bis +60 °C
Mediumtemperatur	-5 °C bis +60 °C
Anschlussart	0,13m Kabel, PVC, 3x0,14mm ² und Stocko-Stecker MKH 5133-1-0-300
Schutzart	IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
Max. Druck	5 bar

Allgemeine Hinweise

Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen $\pm 0,05$ mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³.

Die Toleranz der Schaltpunkte beträgt ± 2 mm

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten! Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!