



Type: **MAL-722 BYS**

Artikel.-Nr.: **682.1280.039**


Datum: **02/98**

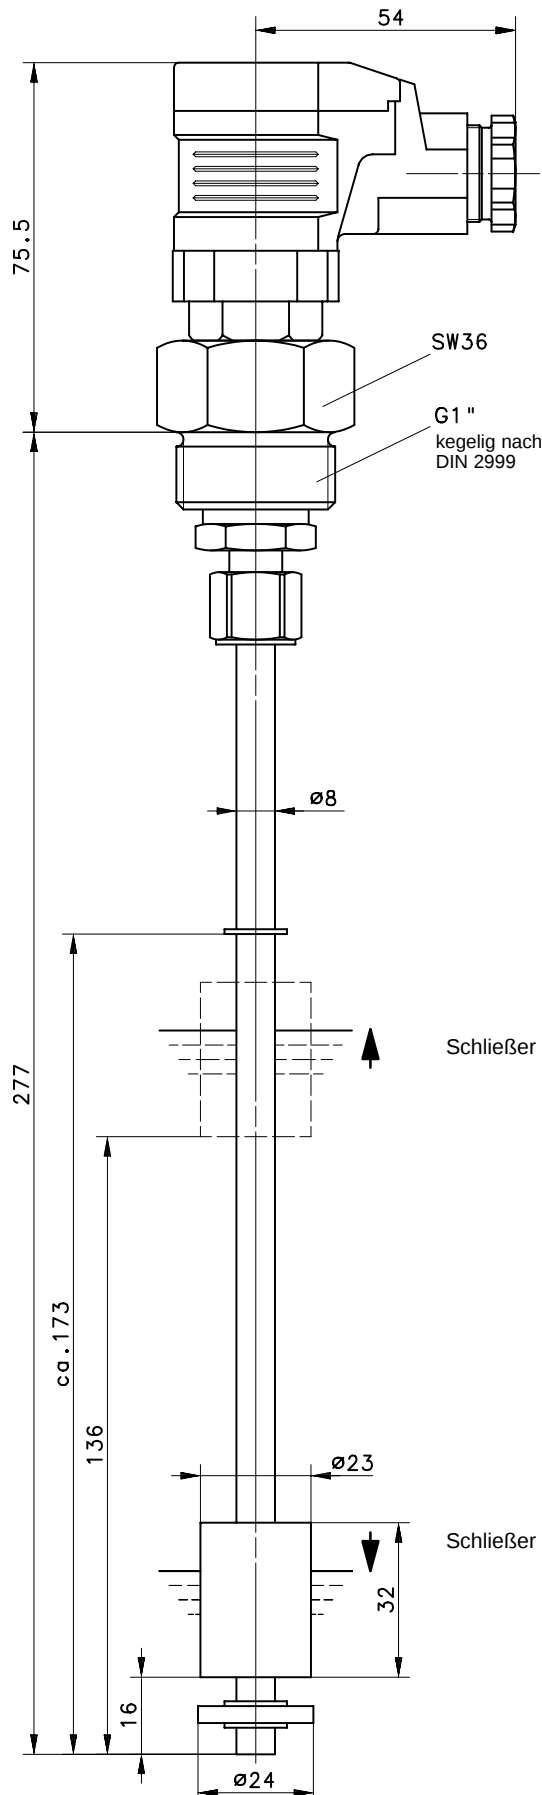

Anschlußschema

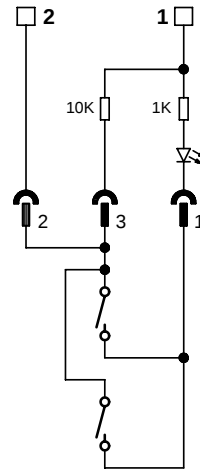

Leistungsdiagramm (ohne Überwachungsplatine)

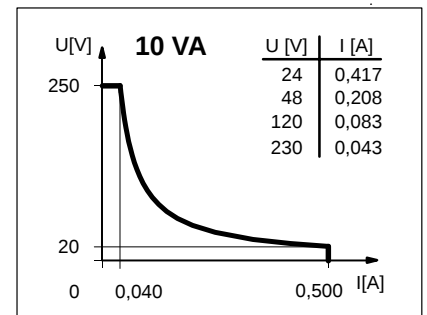

Technische Daten:

max. Schaltspannung : 250 V
 max. Einschaltstrom : 0.5 A
 max. Schaltleistung : 10 VA
 Gebrauchskategorie : AC-22A und DC-22A nach
 DIN VDE 0660 T107
 IEC 947-3-1, EN 60947-3-1

} ohne Überwachungsplatine

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!

Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470
 T1 IEC 529, EN 60529
 Ausgangsfunktion : 2 Schließer
 Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
 mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
 10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Gehäusewerkstoff : CuZn37Pb3, mit Teflon-Beschichtung
 Verschraubung G1" : CuZn37Pb3
 Schwimmerwerkstoff : NBR
 Greifringwerkstoff : CuSn-8
 Anschlußart : Steckverbinder nach DIN 43650 mit Überwachungsplatine
 Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
 IEC 947-5-1, EN 60947-5-1