


Anschlußschema

(passend zum gezeichneten Zustand)



Elektrische Daten (maximale Werte) :


- Kontakt
 - max. Schaltspannung : 250 V
 - max. Einschaltstrom : 0.5 A
 - max. Schaltleistung : 30 VA
- Schaltfunktion : o = Umschalter, fallendes Niveau
u = Umschalter, fallendes Niveau
- Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
(IEC 947-3-1 / EN 60947-3-1)
- Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
(IEC 947-5-1 / EN 60947-5-1)

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Technische Daten :

- Anschlußart : Klemmleiste im Anschlußkopf
- Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
(IEC 529 / EN 60529)
- Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
- Mediumtemperatur : -5°C bis +60°C
- maximaler Druck : 15 bar
- mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Leistungsdiagramm
(maximale Werte)

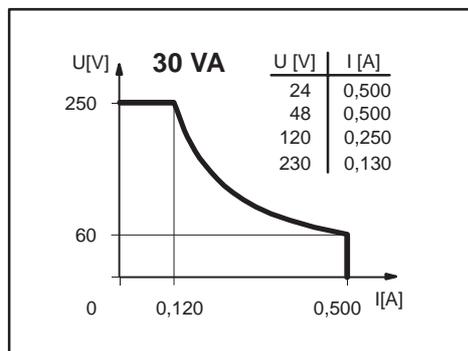

Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

ACHTUNG :

Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³
Die Toleranz der Schaltpunkte beträgt ±2 mm

Mechanische Daten :

- Anschlußkopfstoff : GD-AlSi12(3.2581.05)
- Schaltröhrenstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
- Schwimmerstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
 - Dichte : etwa 0.7 g/cm³ ±10%
 - Eintauchtiefe : 32 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm³)
- Stellingstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
- Dichtungswerkstoff : NBR

erstellt 08.02.2001 Häßler
freigegeben 08.02.2001 Limbach