



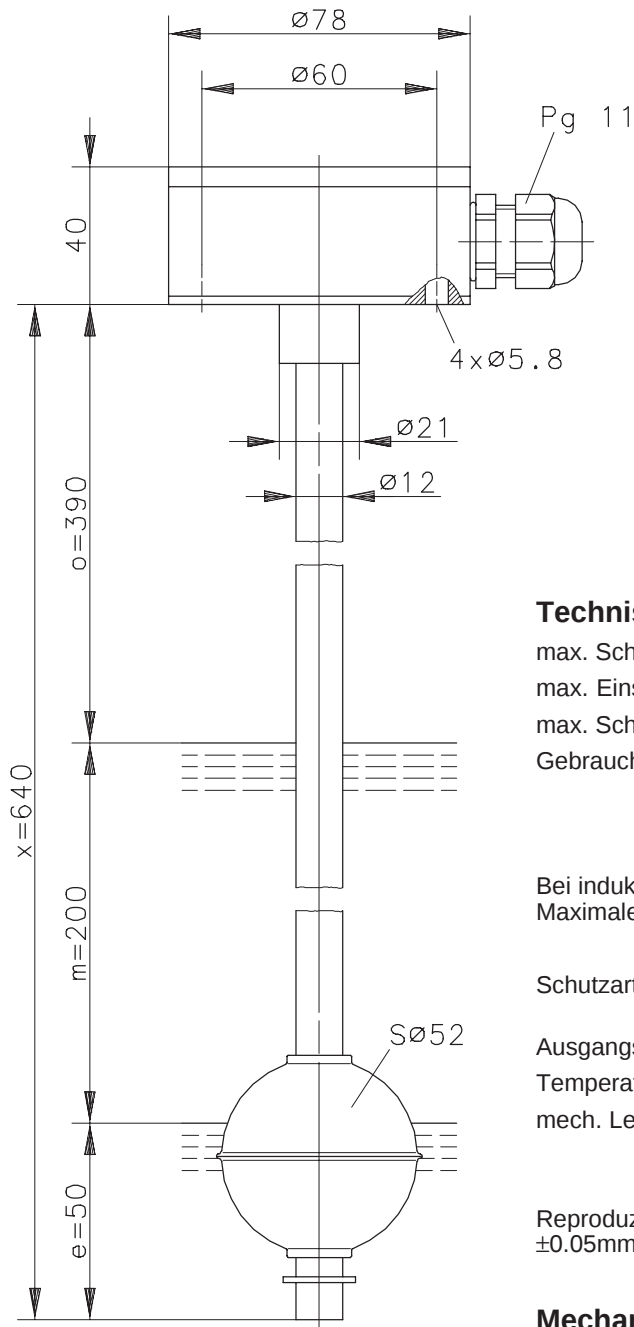

Leistungsdiagramm
(maximale Werte)

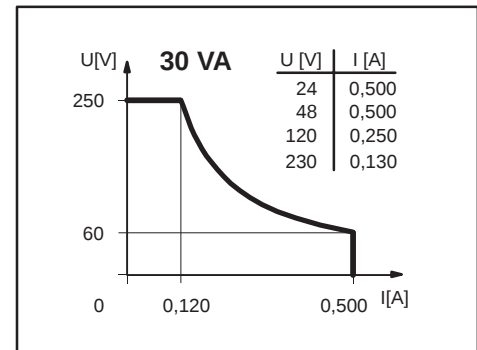

Technische Daten (maximale Werte) :

max. Schaltspannung : 250 V
max. Einschaltstrom : 0.5 A
max. Schaltleistung : 30 VA
Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
(IEC 947-3-1 / EN 60947-3-1)

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!


Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
(IEC 529 / EN 60529)
Ausgangsfunktion : 2 Umschalter, fallendes Niveau
Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen
±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Anschlußkopf : GD-ALSi12 (3.2581.05)
Schaltrohrwerkstoff : CuZn37 (2.0321)
Schwimmerwerkstoff : X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
(schwimmfähig bis Dichte 0.65 g/cm³)
Greifringwerkstoff : CuSn8 (2.1030)
Dichtung : NBR
Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
(IEC 947-5-1, EN 60947-5-1)

Anschlußschema



ACHTUNG : Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine
Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³