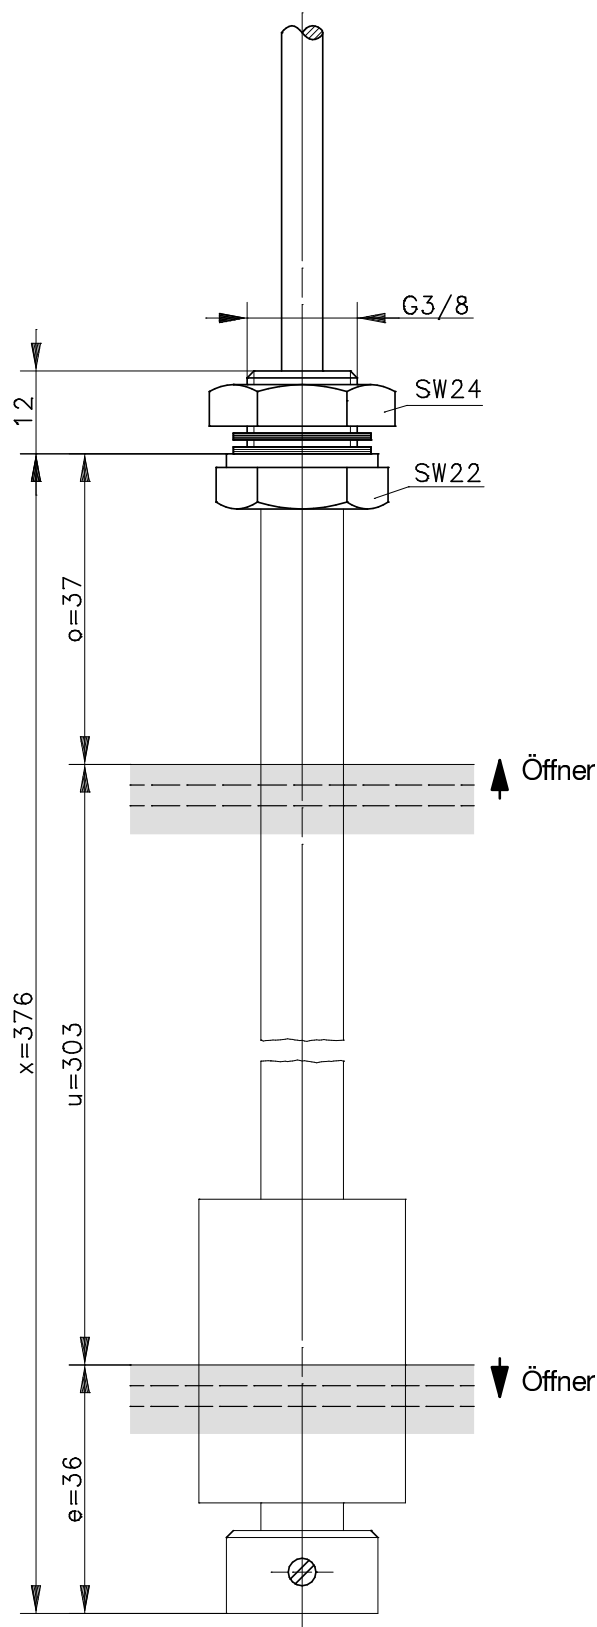
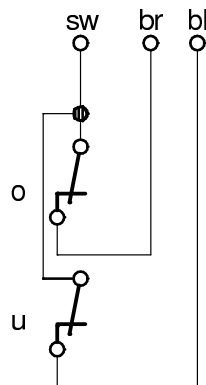
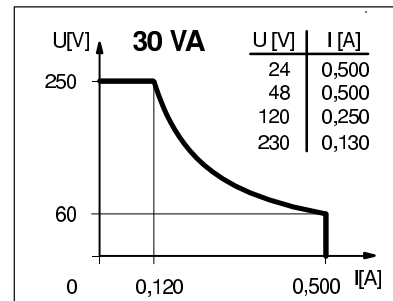


**BERNSTEIN**Unternehmensbereich
Sensortechnik**Technisches Datenblatt****Magnetschwimmerschalter**Type: **MAU-721 KAS**Artikel.-Nr.: **682.5362.004**Datum: **28.01.1999/0155****Anschlußschema****Leistungsdiagramm****Technische Daten:**

max. Schaltspannung : 250 V
 max. Einschaltstrom : 0.5 A
 max. Schalteistung : 30 VA
 Gebrauchskategorie : AC-22A und DC-22A nach
 DIN VDE 0660 T107
 IEC 947-3-1, EN 60947-3-1

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!

Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470
 T1 IEC 529, EN 60529
 Ausgangsfunktion : 2 Öffner
 Temperaturbereich : -5°C bis +60°C
 mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
 10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Gehäusewerkstoff : PVC
 Verschraubung G3/8" : PVC
 Schwimmerwerkstoff : NBR
 Anschlagring : PVC
 Anschlußart : PVC-Kabel 3x0.5mm²,
 1m ausgeführt
 Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
 IEC 947-5-1, EN 60947-5-1