


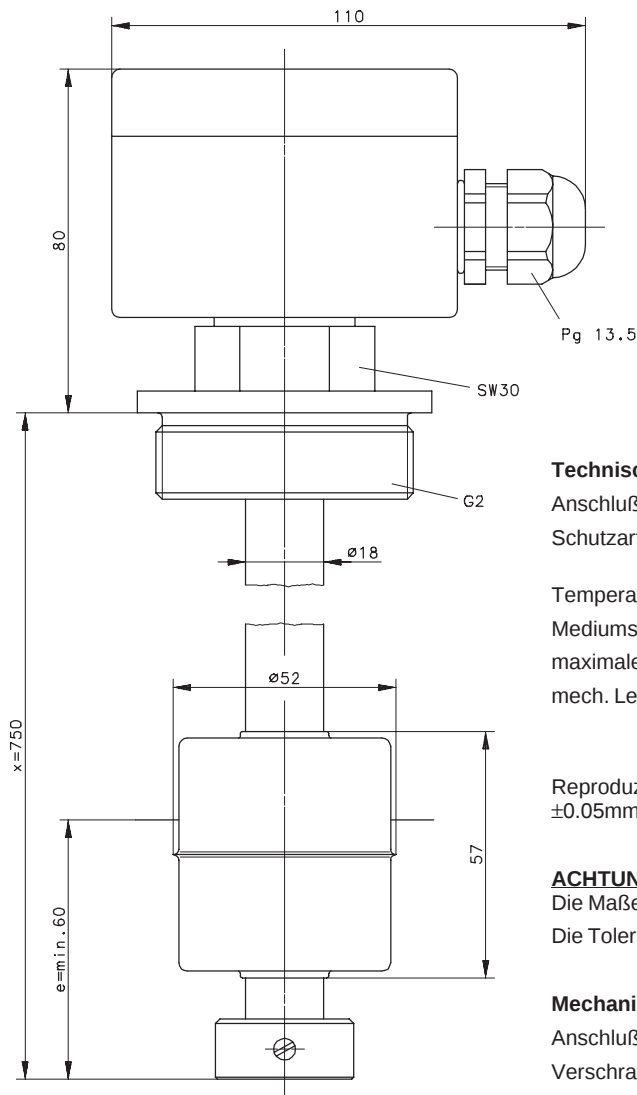

Technische Daten :

Anschlußart	: Klemmleiste im Anschlußkopf
Schutzart	: IP 65 nach DIN VDE 0470 T1 (IEC 529 / EN 60529)
Temperaturbereich	: -5°C bis +100°C
Mediumtemperatur	: -5°C bis +100°C
maximaler Druck	: 5 bar
mech. Lebensdauer	: je nach zu schaltender Last 10 ⁷ bis 10 ⁹ Schaltungen.

Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bei gleichen geometrischen Verhältnissen
±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

ACHTUNG :

Die Maße der Schaltpunkte beziehen sich auf eine Flüssigkeitsdichte von 1 g/cm³
Die Toleranz der Schaltpunkte beträgt ±2 mm

Mechanische Daten :

Anschlußkopfwerkstoff	: GD-AISI 12 (3.2581.05)
Verschraubungswerkstoff	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schaltrohrwerkstoff	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
- Dichte	: etwa 0.6 g/cm ³ ±10%
- Eintauchtiefe	: 33 mm ±2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
Stellringwerkstoff	: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)

Schaltfunktion:

Schaltmodule verstellbar im 10 mm Raster

passende Module	: Art.-Nr.491.0007.069 (Öffner / Schließer)
	Art.-Nr.491.6007.075 (Umschalter)

ACHTUNG :

Geräte ohne Schaltmodule. Bitte getrennt bestellen!

**Technische und elektrische Daten der Schaltmodule auf separaten
Datenblättern erhältlich. Bitte anfordern!**