Schwimmerschalter

Baureihe Verstellbarer-Schwimmerschalter

Typbezeichnung **MAN-VST-R2,0/0300**	Artikelnummer **6880121019**

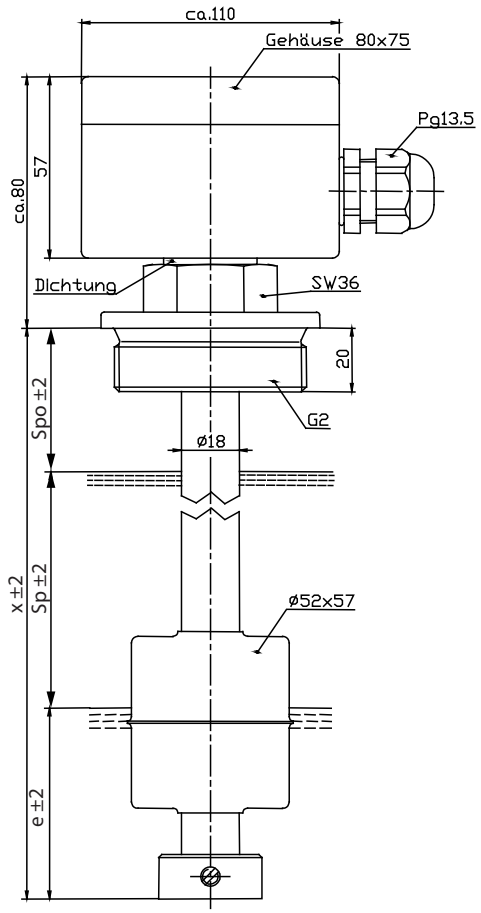

Erläuterung		
Einbaulänge	x	300 mm
Schaltpunktabstand	Sp	≥ 80 mm
Endmaß	e	≥ 60 mm
Schaltpunktabstand oben	Spo	≥ 70 mm

Schaltpunkte im 10 mm Raster verstellbar.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2015-08-13 und wird bei Änderungen nicht eingezogen.

Mechanische Daten	
Anschlusskopfwerkstoff	GD-AlSi 12 (3.2581.05)
Verschraubungswerkstoff G2	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Verschraubungswerkstoff Pg13,5	PA
Schaltrohrwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff - Dichte - Eintauchtiefe	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571) etwa 0,6 g/cm³ ±10 % 35 mm ± 2 mm (bei Dichte 1 g/cm³)
Dichtungswerkstoff	Klingersil und NBR
Stellringwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +100 °C
Mediumstemperatur	-5 °C bis +100 °C
Anschlussart	Klemmleiste im Anschlusskopf
Schutzart	IP 65 nach IEC 529/ EN 60529
max. Druck	12 bar

Allgemeine Hinweise
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden! Bei Montage der Schaltmodule sind die Anforderungen gemäß DIN VDE 100 einzuhalten.

Zubehör (nicht im Lieferumfang)

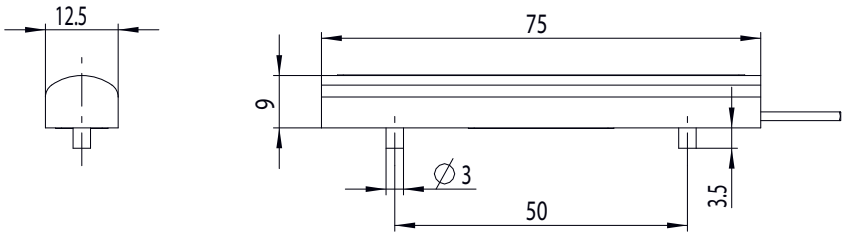

Schaltmodul • 4910007069 • 4916007075	Öffner /Schließer- lageabhänig Umschalter
Anzahl der Schaltmodule	Abhängig von der Einbaulänge x (s. Blatt1), jedoch nicht mehr als 4 Stück.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2015-08-13 und wird bei Änderungen nicht eingezogen.