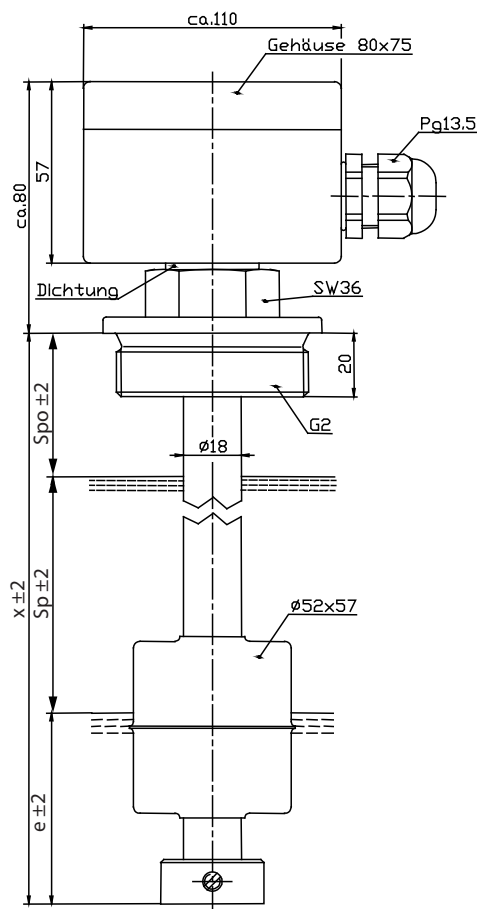


Schwimmerschalter

Baureihe Verstellbarer-Schwimmerschalter

Typbezeichnung **MAN-VST-R2,0/0450**

Artikelnummer **6880121033**


Erläuterung

Einbaulänge	x	450 mm
Schaltpunktabstand	Sp	≥ 80 mm
Endmaß	e	≥ 60 mm
Schaltpunktabstand oben	Sp _o	≥ 50 mm


Schaltpunkte im 10 mm Raster verstellbar.

Mechanische Daten	
Anschlusskopfwerkstoff	Aluminium
Verschraubungswerkstoff G2	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Verschraubungswerkstoff Pg13,5	PA
Schaltröhrenwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
- Dichte	etwa 0,6 g/cm ³ ±10 %
- Eintauchtiefe	35 mm ± 2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
Dichtungswerkstoff	Klingsil und NBR
Stellringwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60 °C
Mediumtemperatur	-5 °C bis +60 °C
Schaltfunktion	Schaltmodule verstellbar in 10 mm Raster
Anschlussart	Klemmleiste im Anschlusskopf
Schutzart	IP 65 nach IEC 529/ EN 60529
max. Druck	10 bar

Allgemeine Hinweise

Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!

Bei Montage der Schaltmodule sind die Anforderungen gemäß DIN VDE 100 einzuhalten.

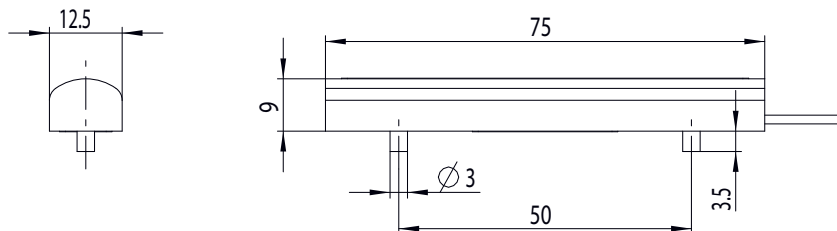Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Schaltmodul

- 4910007069
- 4916007075

Öffner /Schließer- lageabhängig
Umschalter

Anzahl der Schaltmodule

Abhängig von der Einbaulänge x (s. Blatt1),
jedoch nicht mehr als 4 Stück.