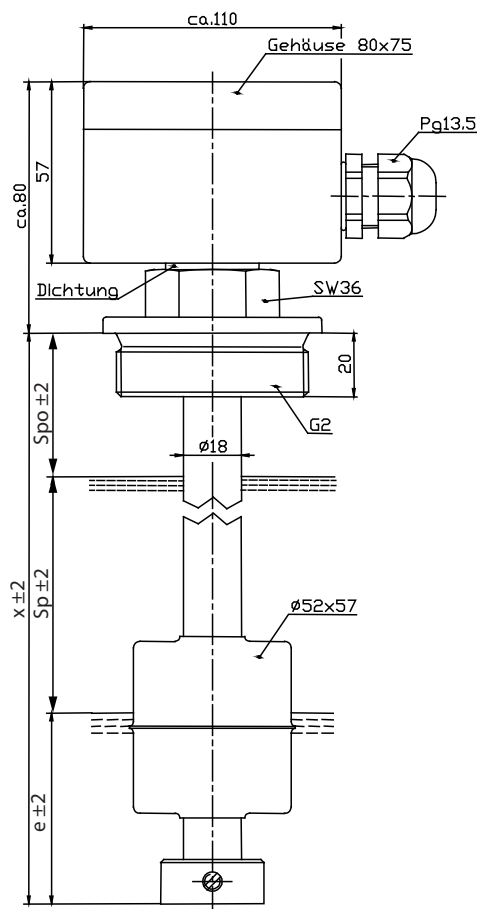


Schwimmerschalter

Baureihe Verstellbarer-Schwimmerschalter

Typbezeichnung **MAN-VST-R2,0/0650**

Artikelnummer **6880121048**


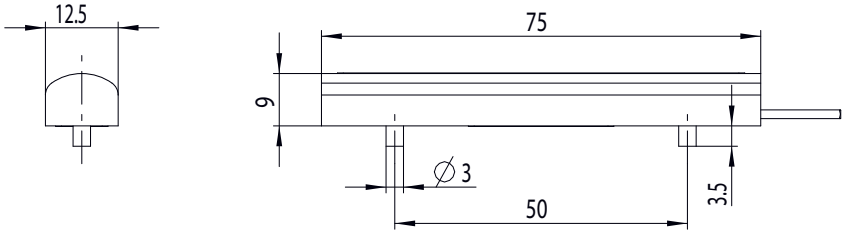
Erläuterung

Einbaulänge	x	650 mm
Schaltpunktabstand	Sp	≥ 80 mm
Endmaß	e	≥ 60 mm
Schaltpunktabstand oben	Spo	≥ 70 mm

Schaltpunkte im 10 mm Raster verstellbar.

Mechanische Daten	
Anschlusskopfwerkstoff	Aluminium beschichtet (RAL 7001)
Verschraubungswerkstoff G2	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Verschraubungswerkstoff Pg13,5	PA
Schaltröhrwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Schwimmerwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
- Dichte	etwa 0,6 g/cm ³ ±10 %
- Eintauchtiefe	35 mm ± 2 mm (bei Dichte 1 g/cm ³)
Dichtungswerkstoff	Klingersil und NBR
Stellringwerkstoff	X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +100 °C
Mediumtemperatur	-5 °C bis +100 °C
Anschlussart	Klemmleiste im Anschlusskopf
Schutzart	IP 65 nach IEC 529/ EN 60529
max. Druck	10 bar

Allgemeine Hinweise
Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden! Bei Montage der Schaltmodule sind die Anforderungen gemäß DIN VDE 100 einzuhalten.

Zubehör (nicht im Lieferumfang)	
	
Schaltmodul	Öffner /Schließer- lageabhängig Umschalter
4910007069 4916007075	
Anzahl der Schaltmodule	Abhängig von der Einbaulänge x (s. Blatt1), jedoch nicht mehr als 4 Stück.