



Magnetschalter

Baureihe MAK-26

Typbezeichnung **MAK-2613-L-3**

Artikelnummer **6316326474**

Anschlussbild

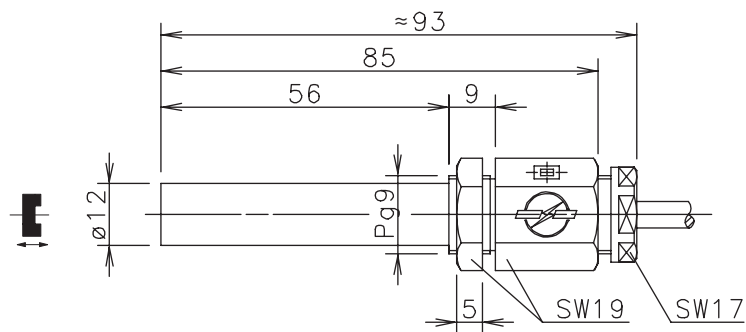

Technische Daten

Schaltfunktion	Umschalter
Bezugsmagnet	T-62 N/S (6301262039)
gesicherter Schaltabstand - EIN	S_{ao} 12 mm
gesicherter Schaltabstand - AUS	S_{ar} 25 mm
Wiederholgenauigkeit	R $\pm 0,1$ mm, gleiche geometrische Verhältnisse und Temperatur
Gebrauchskategorie	DC-12

Elektrische Daten

max. Schaltspannung	250 V AC/DC
max. Schaltstrom	1,0 A
max. Schaltleistung	60 VA
Schutzklasse nach EN 61140	II (schutzisoliert)
Hinweis	Kombinationen von Schaltspannung und -strom dürfen die maximale Schaltleistung nicht übersteigen.

Mechanische Daten

Gehäuse	PA 6, rot
Temperaturbereich	-5 °C bis +70 °C -20 °C bis +70 °C (Kabel fest verlegt)
Mechanische Lebensdauer	3 x 10 ⁸ Schaltungen
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Anschlussart	Kabel 3 x 0,5 mm ² x 3 m ± 5 %; PVC-Mantel, schwarz
Einbaulage	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)
Befestigungshilfen	1 x Sechskantmutter, POM

Vorschriften

EN 60947-5-1

EN 62246-1

EU-Konformität

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Bemerkungen

Bei induktiven und kapazitiven Lasten ist ein Kontaktschutz vorzusehen.