BERNSTEIN
Unternehmensbereich Sensortechnik
Röcker Str.16 D-31675 Bückeburg

Technisches Datenblatt

Magnetschwimmerschalter

Type: **MAA–723 KSS**	Artikel.–Nr.: **682.5105.772**	Datum: **11/97**

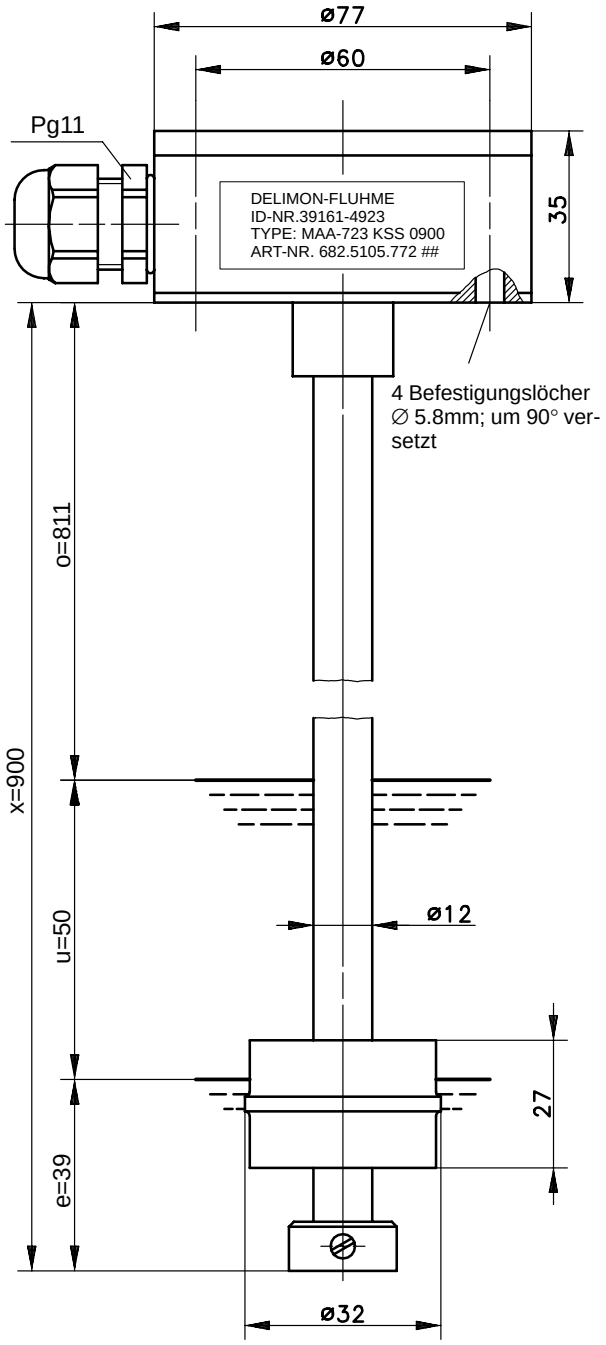

Anschlußschema

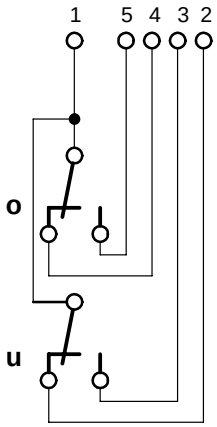

Leistungsdiagramm

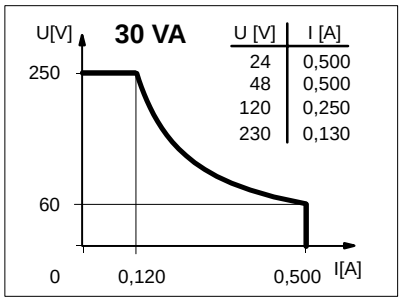

Technische Daten:

max. Schaltspannung	: 250 V
max. Einschaltstrom	: 0.5 A
max. Schaltleistung	: 30 VA
Gebrauchskategorie	: AC-22A und DC-22A nach DIN VDE 0660 T107 IEC 947-3-1, EN 60947-3-1

Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!

Schutzart	: IP 65 nach DIN VDE 0470 T1 IEC 529, EN 60529
Ausgangsfunktion	: 2 Umschalter
Temperaturbereich	: -5°C bis +60°C
mech. Lebensdauer	: je nach zu schaltender Last 10^7 bis 10^9 Schaltungen.

Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen Verhältnissen ±0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Schaltrohrwerkstoff	: Niro 1.4571
Flanschwerkstoff	: G-AlSi 12
Schwimmerwerkstoff	: POM
Stellringwerkstoff	: Niro 1.4571
Anschlußart	: Pg11 Kabelverschraubung
Aufbau	: nach DIN VDE 0660 T200 IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Diese Kopie wird bei technischen Änderungen nicht berichtigt oder zurückgezogen.

BERNSTEIN Röcker Str. 16 31675 Bückeburg Tel. : 05722/208–0 Fax: 05722/208–637