


## Zubehör

### Anschlussleitung

Typbezeichnung **GDK-M12US/BO0-3,5PU**

Artikelnummer **4139100329**

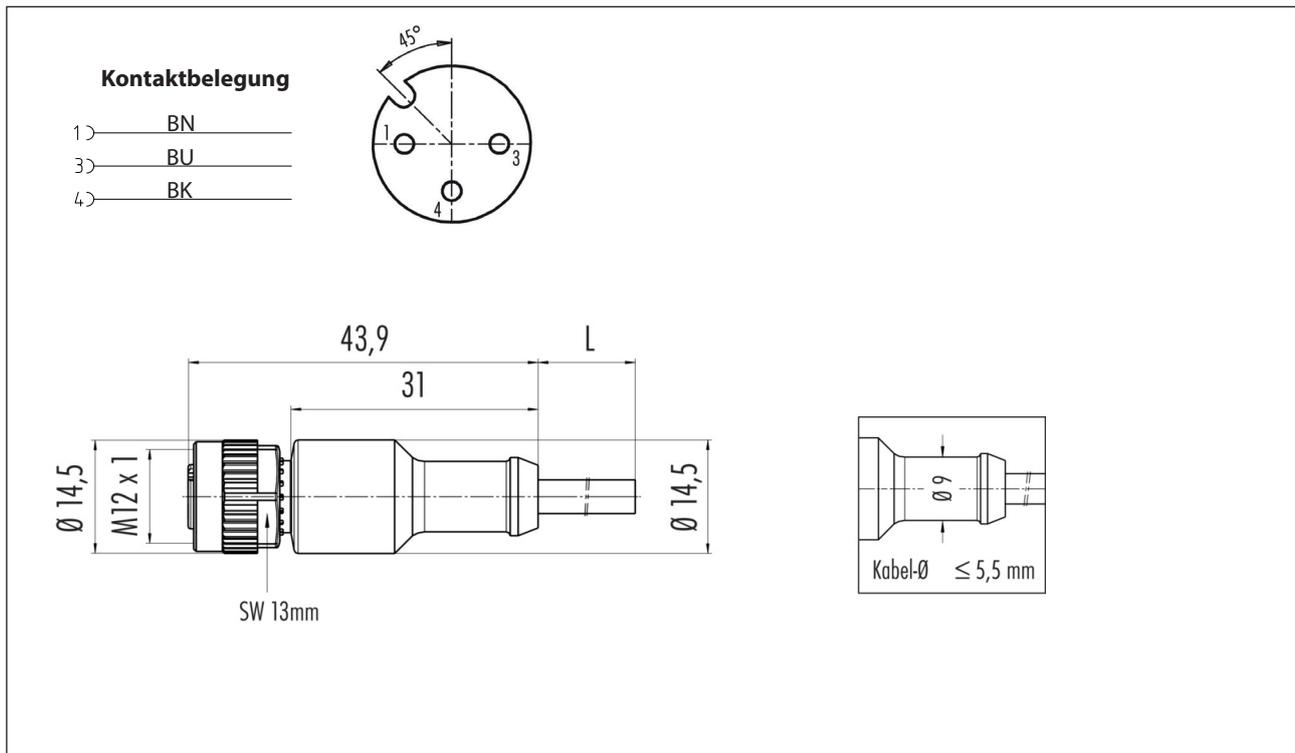

#### Elektrische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung     | max. 250 V            |
| Strombelastbarkeit   | 4 A bei 40 °C         |
| Isolationswiderstand | $\geq 10^{10} \Omega$ |

#### Mechanische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anschlussart            | M12x1, 3-polig (A-Codierung)  |
| Kabel                   | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> x 3,5 m, Außenmantel PUR UL, schwarz         |
| Umspritzung             | PUR   |
| Umgebungstemperatur     | -25 °C ... +90 °C   |
| Verschmutzungsgrad      | 3   |
| Schutzart               | IP69 K (nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken) |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen   |