

Magnetschalter Baureihe MA-33


Typbezeichnung **MAK-3312-2-LED**

Artikelnummer **6411233355**

Anschlussbild



Bei DC-Betrieb Plus-Spannung auf schwarze Anschlußader, damit LED leuchtet.

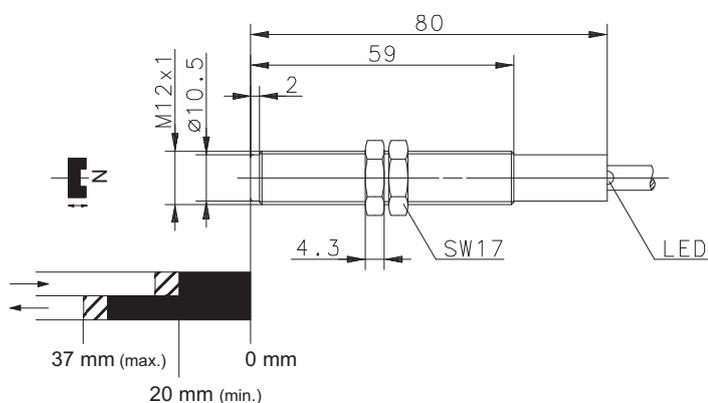

Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-1 und EN 62246-1

Elektrische Daten	
Ausgang	Schließer, Funktionsanzeige durch LED
max. Schaltspannung	DC 10 ... 30 V
max. Schaltstrom	500 mA
Dauerstrom	2 - 100 mA
max. Schaltleistung	10 W
Spannungsfall	< 4 V
mechanische Lebensdauer	3 x 10 ⁸ Schaltungen
Wiederholgenauigkeit	R ± 0,1 mm, gleiche geometrische Verhältnisse und Temperatur
Schaltzeit max. incl. prellen	0,7 ms
Abfallzeit max.	0,2 ms
Bezugsmagnet	T-62N/S

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA6; Reedkontakt eingegossen
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 67 nach IEC 529, EN 60529
Anschlussart	Kabel 2 x 0,5 mm ² x 2 m ± 5 %; PVC-Mantel, schwarz
Einbaulage	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)