Zubehör
Anschlussleitung

Typbezeichnung **SFW-M12A8/BW-10PU**	Artikelnummer **6075689187**

Kontaktbelegung

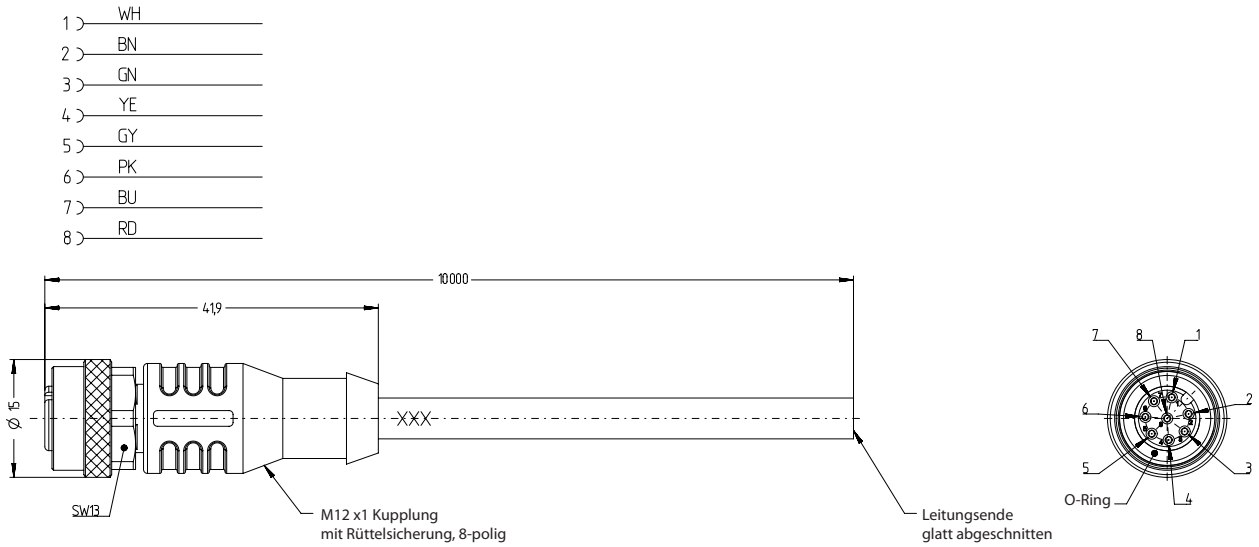

Elektrische Daten	
Beriebsspannung	max. 30 V
Strombelastbarkeit	2 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten	
Anschlussart	M12x1, 8-polig (A-Codierung)
Kabel	LiF9YH-11Y-OB 8 x 0,25 mm² x 10 m +100 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)

EU-Konformität	
	nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)