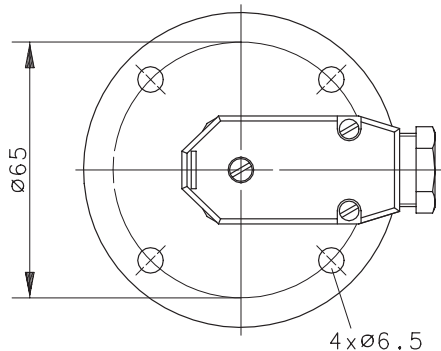


**BERNSTEIN**Unternehmensbereich Sensortechnik
Röcker Str.16 D-31675 Bückeburg


Technisches Datenblatt

Magnetschwimmerschalter



Type: **MAM-734 BTS**Artikel.-Nr.: **683.1200.003**Datum: **09.03.1999/0345**

Leistungsdiagramm

(maximale Werte)

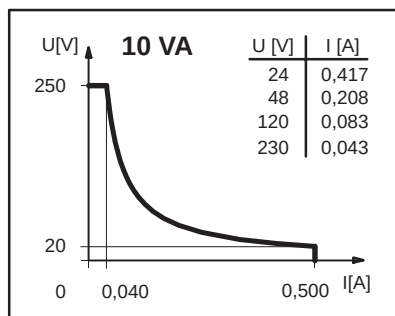

Anschlußschema

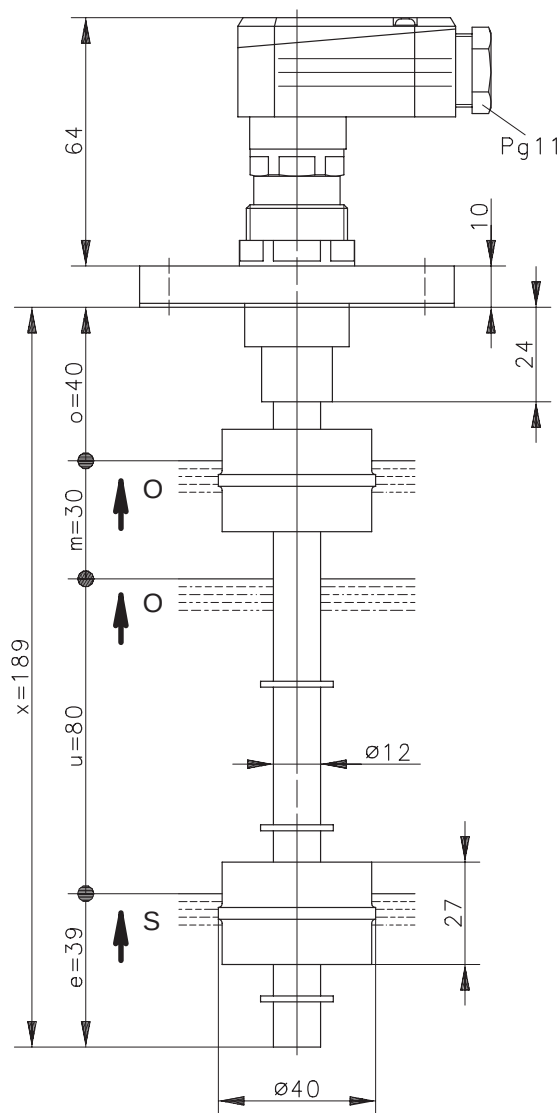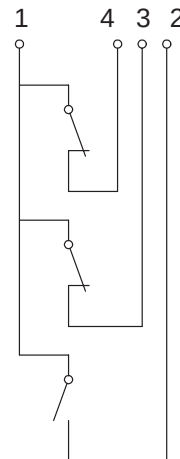

Technische Daten (maximale Werte) :

max. Schaltspannung : 24 V

max. Einschaltstrom : 0.5 A

max. Schaltleistung : 10 VA

Gebrauchskategorie : AC-21A und DC-21A
nach DIN VDE 0660 T107
IEC 947-3-1, EN 60947-3-1**Bei induktiven Lasten unbedingt Kontaktschutz beachten!****Maximale Daten dürfen nicht überschritten werden!**Schutzart : IP 65 nach DIN VDE 0470 T1
IEC 529, EN 60529
(mit montierter Steckdose)Ausgangsfunktion : 1 Schließer, steigendes Niveau
2 Öffner, steigendes Niveau

Temperaturbereich : -5°C bis +60°C

mech. Lebensdauer : je nach zu schaltender Last
10⁷ bis 10⁹ Schaltungen.Reproduzierbarkeit bei gleichen geometrischen
Verhältnissen ± 0.05mm, bezogen auf ein Schaltgerät.

Mechanische Daten:

Flanschwerkstoff : POM

Schaltrohrwerkstoff : CuZn37 (2.0321)

Schwimmerwerkstoff : POM

Greifringwerkstoff : CuSn8 (2.1030)

Anschlußart : Stecker nach DIN 43651

Aufbau : nach DIN VDE 0660 T200
IEC 947-5-1, EN 60947-5-1Diese Kopie wird bei technischen Änderungen
nicht berichtet oder zurückgezogen.Röcker Str. 16
31675 BückeburgTel. : 05722/208-0
Fax: 05722/208-637